


KARANOVA

FANCOIL UNIT VHCF SERIES

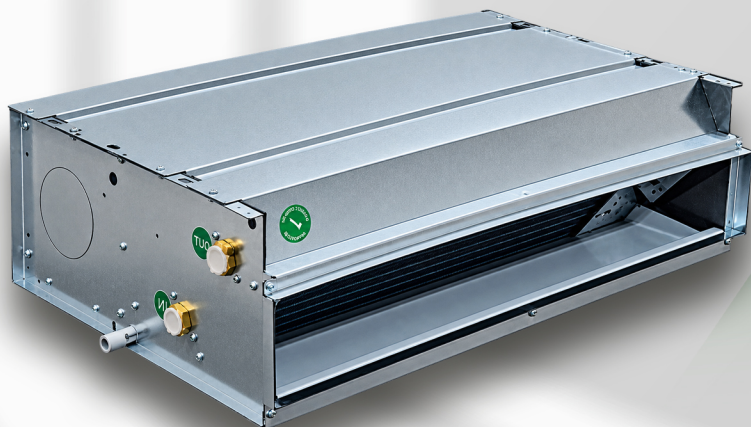

FEEL THE DIFFERENCE

✓ چرا ویراتک کارا ؟

-  بهره‌وری انرژی
راندمان بالا و مصرف بهینه انرژی
-  کیفیت محصول
استفاده از قطعات باکیفیت داخلی و خارجی
-  گارانتی و تأمین قطعات
پشتیبانی مطمئن با دسترسی به قطعات اصلی
-  عملکرد مطمئن
کنترل کیفیت دقیق در مراحل تولید
-  خدمات تخصصی
ارائه خدمات توسط تکنسین‌های مجرب و متخصص
-  طراحی پیشرو
تحقیق و توسعه و بهبود دائمی محصول
-  مشاوره فنی تخصصی
مشاوره تخصصی و ارائه راهکارهای فنی به مشتریان
پیش از خرید
-  مدیریت هوشمند ارتباط با مشتری
ارتقا کیفیت و سرعت خدمات رسانی با بهره‌گیری از
سیستم CRM

021-9200 8398 (خط 10) 
info@viratechkara.com 
www.viratechkara.com 

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی درب
اصلی پارک ملت، کوچه حق شناس،
پلاک ۲۳، طبقه سوم 



 **VIRATECH KARA**
ویراتک کارا
Member of Kara HVAC Group

فن کویل سقفی توکار

1.5 - 8 kW
4.9 - 22.8 kW



کویل VK

- لوله‌های بدون درز مسی
- سایز ۳/۸ اینچ فین آلومینیوم
- فشار تست ۱۰ بار
- کویل ۳ ردیفه
- تعداد ۱۲ فین در یک اینچ (FPI=12)

فیلتر VK

- قابلیت شستشوی آسان
- افت فشار پایین
- قابلیت ارائه با راندمان کلاس G1 - G2 - G3
- قابلیت جابه‌جایی ۹۰ درجه فیلتر

بلور VK

- جنس گالوانیزه
- بالانس استاتیکی و دینامیکی
- سطح صدای بسیار پایین

الکتروموتور VK

- موتور AC هفت سرعت
- یاتاقان بدون نیاز به روغنکاری
- غلاف فنری سیم‌های موتور
- جداسازی پایه سینی موتور و فن بدون نیاز
- به پیاده‌سازی کامل فن کویل

سینی درین VK

- دارای شیب مناسب جهت تخلیه ثقیلی درین
- رنگ الکترواستاتیک جهت جلوگیری از خوردگی
- عایق حرارتی و رطوبتی زیر سینی
- قابل ارائه از جنس استنلس استیل

10	08	06	04	03	02	مدل VHCF	
220V~50Hz						منبع تغذیه	
170	148	100	65	55	38	W	توان ورودی
1700	1360	1020	680	510	340	m³/h	دور زیاد
1301	1040	780	520	390	260	m³/h	دور متوسط
860	690	520	340	260	170	m³/h	دور کند
8.0	6.9	5.1	3.6	2.5	1.5	kW	دور زیاد
6.6	5.6	4.2	3.0	2.1	1.2	kW	دور متوسط
4.6	4.0	3.0	2.1	1.5	0.8	kW	دور کند
6.2	5.2	3.9	2.4	1.7	1.0	kW	دور زیاد
5.1	4.3	3.2	2.0	1.4	0.8	kW	دور متوسط
3.6	3.0	2.3	1.4	1.0	0.6	kW	دور کند
22.8	19.3	14.5	9.7	7.2	4.9	kW	دور زیاد
17.6	14.8	11.2	7.4	5.6	3.7	kW	دور متوسط
12.6	10.6	8.0	5.3	4.0	2.7	kW	دور کند
1140	1020	882	600	400	300	l/h	دبی آب (سرمايش)
1200	1200	1152	800	600	400	l/h	دبی آب (گرمایش)
59.39	49.27	30.11	20.95	9.33	2.93	kPa	افت فشار آب (سرمايش)
55.78	51.34	38.55	22.20	11.10	4.64	kPa	افت فشار آب (گرمایش)
2	2	1	1	1	1	No.	تعداد موتور
4	3	2	2	2	1	No.	تعداد بلور
32	30	20	18	16	13	kg	وزن خالص
49	47	47	43	41	38	dB (A)	سطح صدا
1450	1195	950	850	745	650	mm	A (طول)
1494	1239	994	894	789	694	mm	طول با سینی
520	520	520	520	520	520	mm	W (عرض)
220	220	220	220	220	220	mm	H (ارتفاع)
1431	1176	931	831	726	631	mm	B (محل نصب)

